



如何选用减速机

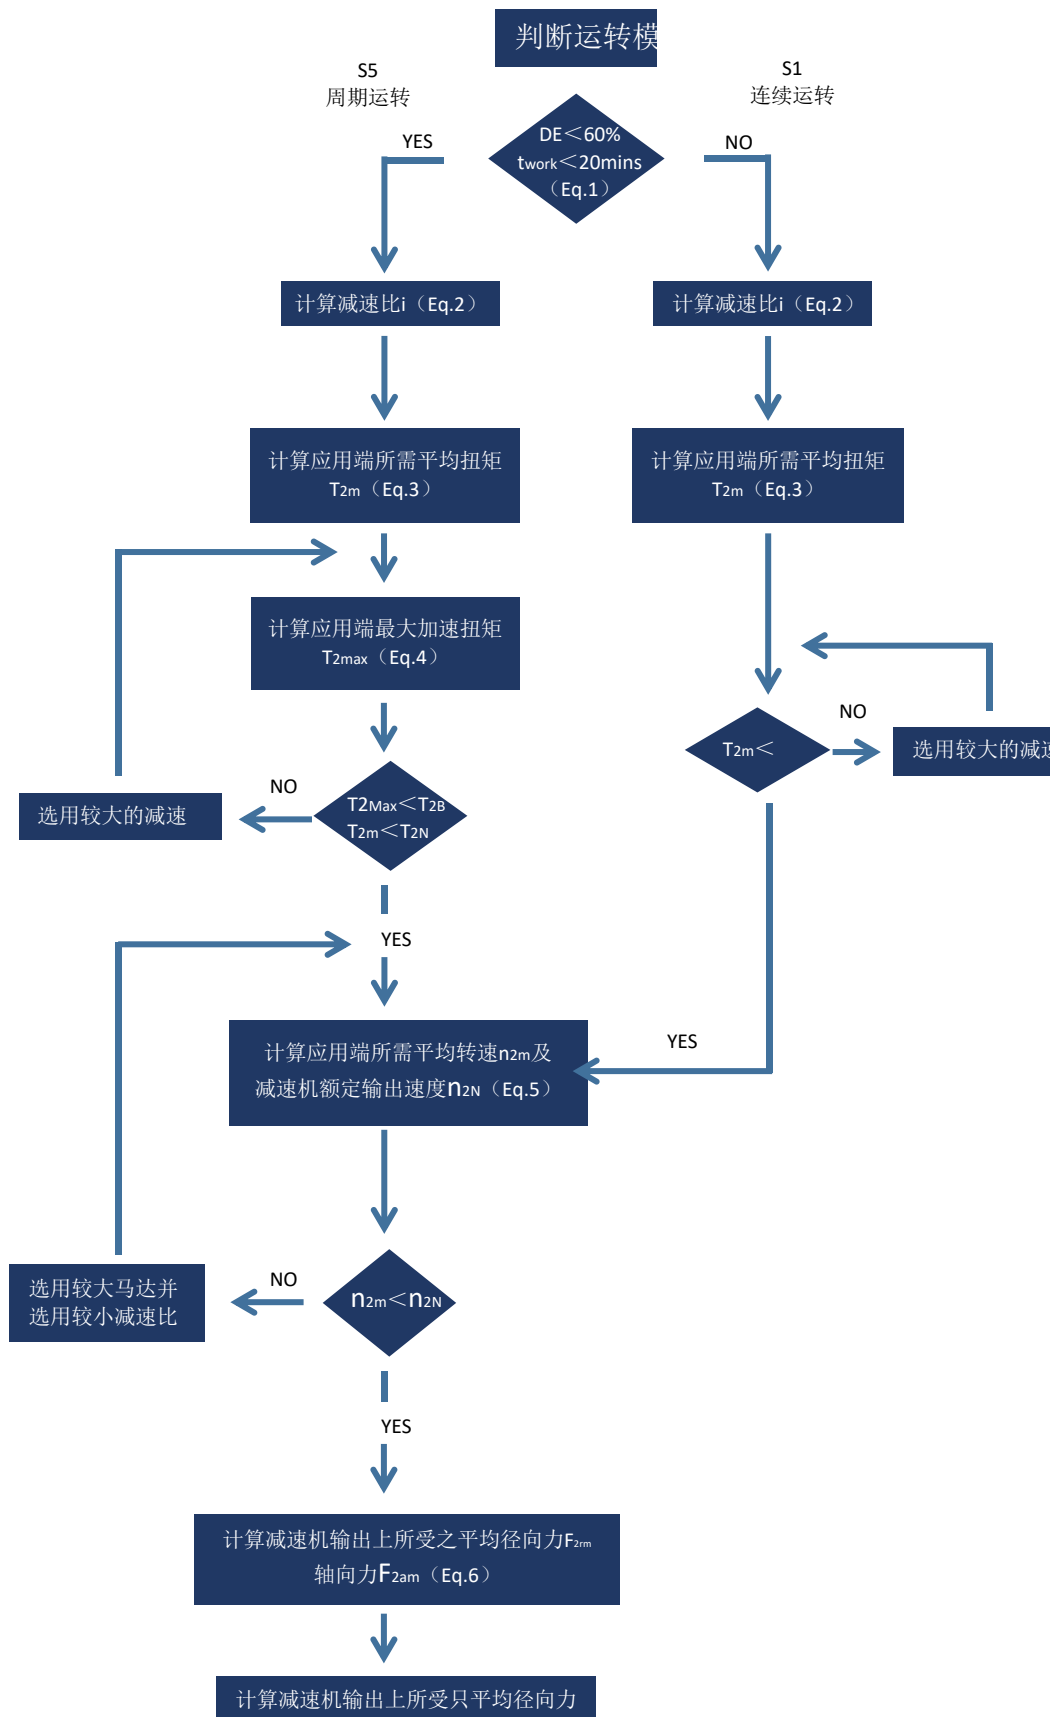

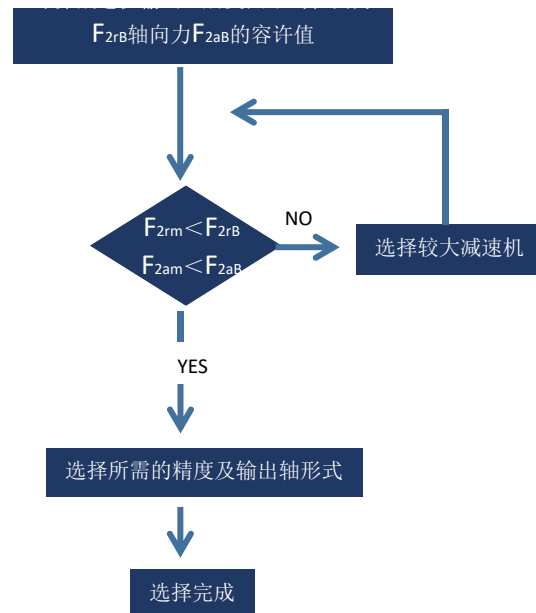

S5周期运转之建议事项

一般的应用惯性符合以下公式：

$$\frac{J_L}{i^2} \leq 4 \times J_4$$

J_L 负载惯量

最适当的应用惯量须符合以下

$$\frac{J_L}{i^2} \cong J_M$$

J_M 马达惯量



速

T_{mB} 马达最大输出扭矩
(Eq.4)
 η 减速机运转效率



(Eq.5)

公式:

$$\eta_{2a} \times t_a + \eta_{2c} \times t_c + \eta_{2d} \times t_d$$

(Eq.6)

$$\eta_{2a} \times t_a + \eta_{2c} \times t_c + \eta_{2d} \times t_d$$